


COMET S in LED-Technik

Unsere neue COMET S Kennleuchte vereint alle bekannten Eigenschaften der COMET LED-Kennleuchte nun mit neuen Funktionen in einem extra flachen Design.

Ob Festmontage, Stativmontage oder mit Magnethaftung; die verschiedenen Ausführungen der LED-Kennleuchte COMET S bieten für jeden Anspruch eine Lösung. Maximale Lichtstärke (Klasse II Zulassung) und eine vollständig ausgeleuchtete Lichthaube sorgen für bestmögliche Erkennbarkeit und Warnwirkung.

Variantenübersicht

1. COMET S - B LED - zur Festmontage



- LED-Kennleuchte zur Festmontage nach DIN 14620, Form B1
- mit Tag/Nacht-Umschaltung erhältlich
- mit Funktionsüberwachung erhältlich
- analoge oder CAN447 Variante erhältlich
- Farben: gelb, blau, rot
- auch mit klarer Haube erhältlich

Typ	Farbe	Bestellnummer o. Funktionsüberwachung	Bestellnummer m. Funktionsüberwachung	Bestellnummer m. Tag/Nacht-Umschaltung	Bestellnummer m. Funktionsüberwachung und Tag/Nacht-Umschaltung	Bestellnummer m. Kolonnenfunktion	Bestellnummer m. Kolonnenfunktion und Funktionsüberwachung	Bestellnummer CAN 447 konfiguriert als Hauptkennleuchte
COMET S-B LED (Spannung 9-32 V)	gelb blau	10 20 25 10 03 10 20 25 30 08	10 20 25 10 04 10 20 25 30 09	10 20 25 10 05 10 20 25 30 02	10 20 25 10 06 10 20 25 30 04	10 20 25 30 01	10 20 25 30 03	10 20 25 10 01 10 20 25 30 05


2. COMET S - A/AF LED - zur Stativmontage




- LED-Kennleuchte zum Aufstecken auf ein Aufsteckrohr nach DIN 14620
- schlagfester Gehäusesockel
- mit flexiblem und starrem Stativ erhältlich
- mit automatischer Tag/Nacht-Umschaltung erhältlich
- Farben: gelb, blau, rot

Typ	Farbe	Bestellnummer	Bestellnummer mit Tag/Nacht-Umschaltung
COMET S-A LED (starres Stativ; Spannung 9-32 V)	gelb blau	10 20 26 10 01 10 20 26 30 01	10 20 26 10 03 10 20 26 30 03
COMET S-AF LED (flexibles Stativ; Spannung 9-32 V)	gelb blau	10 20 26 10 02 10 20 26 30 02	10 20 26 10 04 10 20 26 30 04

3. COMET S - M LED - mit Magnethaftung



- LED-Kennleuchte mit Spiralkabel und 3-fach Magnethaftung
- optimale Haftung auch bei gewölbten Fahrzeugdächern
- Gummiummantelung der Magnete schützt vor Lackkratzern
- geprüft bis 250 km/h
- analoge oder CAN447 Variante erhältlich
- mit Tag/Nacht-Umschaltung erhältlich
- Farben: gelb, blau, rot

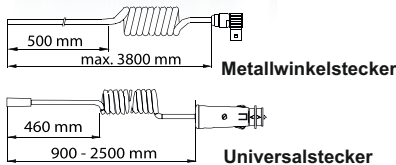

Typ	Farbe	Bestellnummer Universalstecker	Bestellnummer Metallwinkel-Stecker	Bestellnummer Metallwinkel-Stecker CAN 447 konfiguriert als Hauptkennleuchte
COMET S-M LED (Spannung 9-32 V)	gelb blau	10 20 27 10 01 10 20 27 30 01	10 20 27 30 02	10 20 27 30 03

Technische Daten und Zulassung:

Bezeichnung: Spannung: Blitzfrequenz: mittlere Stromaufnahme: Material: Schutzart: Zulassung: (Deutschland u. international) Licht nach ECE-R 65: EMV nach ECE-R 10:	COMET S LED 9-32 V Multispannung > 2 Hz 12 V: 1,3 A / 24 V: 0,7 A Lichthaube: PC / Dose: ASA IP5K4K/IPX9K TA2 (E1) 00 4426 TB2 (E1) 00 4425 TR2 (E1) 00 4427 Ta1 (E1) 00 4591 (E1) 10R-05 7965
---	---